



مجتمع صنایع شیمیایی

KHODRANG خودرنگ
رنگ ها و پوشش های ساختمانی



www.Khodrang.com



صنایع شیمیایی خودرنگ به عنوان اولین کارخانه مدرن و مکانیزه رنگسازی در فضای بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۶۲ در شهر گنبد های فیروزه ای اصفهان تاسیس گردید.

حوزه فعالیت این مجتمع :

- تولید انواع محصولات از قبیل رنگ های ساختمانی ، صنعتی ، دریایی ، چوب ، ترافیکی ، اتومبیلی و ...
- تولید انواع ظروف فلزی (گالن ، ربعی ، کوارت ، حلب) در بیش از ۵۰ سایز مختلف
- دارای ناوگان اجرایی انواع پوشش های صنعتی ، تخصصی و ترافیکی

افتخارات شرکت صنایع شیمیایی خودرنگ :

- واحد نمونه کیفی کشوری در سال های ۸۴،۷۲،۷۱،۷۰ از طرف اداره استاندارد ایران
- رتبه اول پنجمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
- واحد برتر در جشنواره ملی تولید ملی - افتخار ملی
- کار آفرین برتر استان
- دارای آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد (آکرو دیته)
- واحد تحقیق و توسعه نمونه استان
- و بسیاری دیگر ...





خوشه



CHEMICAL & INDUSTRIAL CO.

www.KHODRANG.com info@KHODRANG.com

۲	پوشرنگ روغنی براق آلکیدی خوشه
۳	شید کارت پوشرنگ روغنی براق آلکیدی خوشه
۴	پوشرنگ روغنی مات آلکیدی خوشه
۵	پوشرنگ آلکیدی آلومینیوم خوشه
۶	پوشرنگ آلکیدی طلائی و مسی خوشه
۷	پوشش آلکیدی چکشی متالیک
۸	رنگ آستری برپایه رزین آلکید و اکسید آهن (ضدزنگ اخرايي خوشه)
۹	رنگ استخری خوشه بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست
۱۰	پوشرنگ پلاستیک مات سوپر خوشه
۱۱	پوشرنگ پلاستیک مات خوشه
۱۲	پوشرنگ نیم پلاستیک مات خوشه
۱۳	پوشرنگ پلاستیک مات مادررنگ خوشه
۱۴	مادر رنگ فلورسنت پایه آب
۱۵	مادررنگ اکریلیک پایه آب
۱۶	پرایمر اکریلیک
۱۷	رنگ اکریلیک مات
۱۸	رنگ اکریلیک نیمه براق
۱۹	رنگ اکریلیک براق صدفی
۲۱	پوشرنگ روغنی مات آلکیدی پگاه
۲۲	رنگ رویه آلکیدی نیمه براق پگاه
۲۳	پوشرنگ آلکیدی آلومینیوم پگاه
۲۴	رنگ آستری برپایه رزین آلکید و اکسید آهن (ضدزنگ اخرايي پگاه)
۲۵	پرایمر طوسی آلکیدی پگاه
۲۶	روغن الیف
۲۷	پوشرنگ نیم پلاستیک مات سوپر پگاه مادررنگ
۲۸	پوشرنگ نیم پلاستیک نیمه مات سوپر پگاه
۳۰	پوشش زیرین آستری آلکیدی شالیز
۳۱	پرایمر اخرايي آلکیدی-صنعتی شالیز



پگاه



شالیز



رنگ ساختمانی خوشه
KHODRANG
Chemical & Industrial CO.



www.khodrang.com | Decorative Paints



پوش رنگ روغنی براق آلکیدی خوشه (۱۱)



تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
ربعی، نیم کوارت، کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1700 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش مناسب و براقیت عالی را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی: ۴-۶ ساعت
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۲۴ ساعت
پوشش تئوری فام سفید: $10-13 \text{ m}^2 / \text{lit}$
حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. پیشنهاد می گردد ابتدا سطح توسط بتونه و سنباده آماده و یکنواخت گردد، سپس رنگ را با مقدار مناسبی



شید کارت پوشرنگ روغنی براق آلکیدی خوشه (۱۱۱)

130	231	441	220 Ral 8003
131	232	442 Ral 7047	223 Ral 8007
132	233 Ral 5015	443	224 Ral 8017
134	235	449 Ral 7011	816
161 Ral 1018	236 Ral 5005	451 Ral 7034	077
162 Ral 1023	237	352	088
163 Ral 1028	239	353	099
201 Ral 2008	141	291	Flour 160
202	142	293	Flour 200
190	143	294	Flour 210
192 Ral 3011	354 Ral 6024	234	Flour 190
195 Ral 3001	355	212	Flour 290
197	356 Ral 6018	213	Flour 230
198	358	181	Flour 350

K H O S H E G L O S S Y P A I N T



پوش رنگ روغنی مات آلکیدی خوشه (۲۱۱۱)



را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی :
کوارت ، گالن ، حلب

■ شرایط نگهداری :
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال

■ موارد کاربرد :

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها :

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 2225 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن سریع و پوشش مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) :

فام : سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی : ۲-۳ ساعت
زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱۶ ساعت
پوشش تنوری فام سفید : $10-13 \text{ m}^2 / \text{lit}$
حلال رقیق کننده : تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. پیشنهاد می گردد ابتدا سطح توسط بتونه و سنباده آماده و یکنواخت گردد، سپس رنگ





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1176 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول ظاهر متالیک، چسبندگی و سختی مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: طوسی متالیک

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۶ ساعت

حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از قلم مو یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ربعی، کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال



پوش رنگ آلکیدی طلائی و مسی خوشه (۱۶۸۸، ۱۶۹۹)



■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول ظاهر متالیک، چسبندگی و سختی مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: طلائی و مسی
 زمان خشک شدن سطحی: حداکثر یک ساعت
 زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۶ ساعت
 حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ربعی، نیم کوارت، کوارت

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید اصلاح شده تهیه شده است و جهت ایجاد نقوش زیبا شبیه آهن چکش خورده، بر روی سطوح فلزی به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول درخشندگی و براقت مناسب را می توان نام برد. همچنین پرک های چکشی آن بر اساس خواسته مشتری قابل تنظیم می باشد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: نقره ای، سبز، آبی

زمان خشک شدن سطحی: ۲۰-۳۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

پوشش تئوری: ۱۵-۲۵ m²/lit

حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۵۳ خودرنگ و یا

بنزین

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۵۳ خودرنگ و یا بنزین رقیق نموده و با استفاده از پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۱ سال



رنگ آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن (ضد زنگ احرایی خوشه) (۱۱۹۵)



دستی یا مکانیکی آماده گردد. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

نیم کوارت، کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 4817 طراحی شده است. از ویژگی این محصول قابلیت محافظت از سطوح فلزی در مقابل خوردگی در شرایط جوی نامناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: احرایی

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۴۵ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها از قبیل زنگ زدگی، رنگ های قدیمی و... نمایید. پیشنهاد می گردد جهت چسبندگی بهتر رنگ به سطح اجراء، ابتدا سطح توسط سنباده به صورت





رقیق نموده و با استفاده از غلطک ، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید .

■ انواع بسته بندی :
کوارت ، گالن ، حلب

■ شرایط نگهداری :
در ظروف سالم و در بسته ، در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد ، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد :

این محصول بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی کلیه حوضچه های آب ، استخرهای شنا و سایر سطوح بتنی به کار می رود .

■ ویژگی ها :

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 307 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن مناسب ، پوشش عالی و مقاومت در برابر آب را می توان نام برد .

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) :

فام : سفید و آبی

زمان خشک شدن سطحی : ۲۵-۴۵ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۲۴ ساعت

پوشش تئوری فام سفید : ۸-۶ m²/lit

پوشش تئوری فام آبی : ۱۶-۱۰ m²/lit

حلال رقیق کننده : تینر شماره ۸۲۶ خودرنگ

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار ، چربی و سایر آلودگیها ، رنگ ها و بتن های سست قدیمی نمایید . سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۸۲۶ خودرنگ



پوش رنگ پلاستیک مات سوپر خوشه (۳۰۱۱۱)



نمایید. قسمت های ناصاف را با بتونه هم سطح کنید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا غلطک بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
ظروف فلزی: کوارت
ظروف پلاستیکی: گالن، ۲/۵ گالن، ۵ گالنی

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول از مرغوبترین مواد اولیه ساخته شده و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان به کار می رود. همچنین از این پوشش می توان به عنوان لایه اول جهت رنگهای اکریلیک ساختمانی نیز استفاده نمود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، چسبندگی عالی، مقاومت در برابر سایش و شستشو، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت
پوشش تئوری فام سفید: $9-11 \text{ m}^2/\text{lit}$
حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها





نموده و با استفاده از قلم مو و یا غلطک بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ظروف پلاستیکی گالن، ۲/۵ گالن، ۵ گالنی

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول از مرغوبترین مواد اولیه ساخته شده و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، چسبندگی عالی، مقاومت در برابر سایش و شستشو، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت
پوشش تئوری فام سفید: ۸-۱۰ m²/lit
حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. در صورت نیاز، قسمت های ناصاف را با بتونه هم سطح کنید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق



پوش رنگ نیم پلاستیک مات خوشه (۳۰۱۱۳)



استفاده از قلم مو و یا غلطک بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید .

■ انواع بسته بندی :
ظروف پلاستیکی گالن، ۲/۵ گالن، ۵ گالنی

■ شرایط نگهداری :
در ظروف سالم و در بسته ، در انبار سر پوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد ، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد :

این محصول جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان به خصوص سقف به کار می رود .

■ ویژگی ها :

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 طراحی شده است . از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن بالا، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد .

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) :

فام : سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱ ساعت
پوشش تئوری : ۶-۸ m² / lit
حلال رقیق کننده : آب

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. قسمت های ناصاف را با بتونه هم سطح کنید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و با



پوش رنگ پلاستیک مات مادر رنگ خوشه (...۳۰)



نموده و با استفاده از قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
کوارت فلزی

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین کوپلیمر وینیل استات تهیه شده است و جهت خطاطی، پارچه نویسی، تابلوهای نقاشی و هنری، رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان و به کار می رود. از این محصول جهت تینت رنگ های اکریلیک و پلاستیک سفید نیز استفاده می شود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول خشک شدن سریع، مقاومت به شستشو، چسبندگی عالی به سطح، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، قابل ارائه در انواع فام ها و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: انواع فام ها

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق



مادر رنگ فلورسنت پایه آب (۳۰۰...)



■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین کو پلیمر وینیل استات تهیه شده است و جهت خطاطی، پارچه نویسی، تابلوهای نقاشی و هنری و همچنین رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و چوبی به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول مقاومت به شستشو، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، قابل ارائه در انواع فام ها و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: انواع فام ها

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

کوارت

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و دربسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت تینت انواع رنگهای اکریلیک، پلاستیک و نیم پلاستیک به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول قابلیت رنگ دهی بالا، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، قابل ارائه در انواع فام ها و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: انواع فام ها

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

با توجه به فام مورد نظر، مقداری از مادر رنگ اکریلیک را به رنگ پایه افزوده، تینت نموده و سپس بر روی سطح اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
نیم کوارت پلاستیکی

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال



پرایمر اکریلیک (ACRO-555)



نمایید. پرایمر را با مقدار مناسب آب رقیق نموده و در یک دست بدون وقفه به وسیله قلم مو یا پیستوله بدون هوا اعمال نمایید. همچنین بر روی قسمت هایی که قبلاً پرایمر اعمال و خشک شده، مجدداً اعمال نشود.

■ انواع بسته بندی:
ظروف پلاستیکی گالن و ۲/۵ گالن

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت استفاده بر روی سطوح متخلخل و جاذب گچی، سیمانی، آجری و مانند آن در داخل و خارج ساختمان مناسب می باشد، کاملاً در سطح نفوذ کرده، آن را مستحکم نموده و برای بتونه کاری و رنگ آمیزی آماده می نماید.

■ ویژگی ها:

استفاده از این محصول علاوه بر ایجاد چسبندگی بهتر برای رنگ، پوشش و پایداری آن را نیز افزایش می دهد. از ویژگیهای دیگر این محصول سرعت خشک شدن سریع، مقاومت در برابر آب، سهولت اجرا و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: بی رنگ
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۲ ساعت
پوشش تئوری: ۱۰ m²/lit
حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و... سایر آلودگیها





پرایمر اکریلیک با نفوذ در ترک های سطحی و پر کردن سطوح متخلخل و با قدرت جذب بالا، علاوه بر ایجاد چسبندگی عالی جهت اجرای رنگ نهایی، پوشش و پایداری رنگ را نیز افزایش می دهد. رنگ اکریلیک مات را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و به تنهایی، یا با مخلوط رنگ نیمه براق یا براق صدفی با استفاده از غلطک، قلم مو، پیستوله و یا اسفنج بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
ظروف پلاستیکی گالن و ۲/۵ گالن

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال



■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، صد درصد قابل شستشو بودن، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، مقاومت عالی در برابر سایش و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

پوشش تئوری: ۸-۹ m²/lit

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی، سایر آلودگیها و رنگ های قدیمی نمایید. استفاده از پرایمر اکریلیک قبل از رنگ آمیزی پیشنهاد می گردد.

رنگ اکریلیک نیمه براق (ACRO-9111)



قبل از رنگ آمیزی پیشنهاد می گردد. پرایمر اکریلیک با نفوذ در ترک های سطحی و پر کردن سطوح متخلخل و با قدرت جذب بالا، علاوه بر ایجاد چسبندگی عالی جهت اجرای رنگ نهایی، پوشش و پایداری رنگ را نیز افزایش می دهد. رنگ اکریلیک نیمه براق را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو، پیستوله و یا اسفنج بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ظروف پلاستیکی گالن و ۲/۵ گالن

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، صد درصد قابل شستشو بودن، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، مقاومت عالی در برابر سایش و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان

زمان خشک شدن سطحی ۱ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

پوشش تئوری: ۶-۸ m²/lit

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی، سایر آلودگیها و رنگ های قدیمی نمایید. استفاده از پرایمر اکریلیک





قبل از رنگ آمیزی پیشنهاد می گردد . پرایمر اکریلیک با نفوذ در ترک های سطحی و پر کردن سطوح متخلخل و با قدرت جذب بالا، علاوه بر ایجاد چسبندگی عالی جهت اجرای رنگ نهایی، پوشش و پایداری رنگ را نیز افزایش می دهد. رنگ اکریلیک براق صدفی را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و به تنهایی، یا با مخلوط رنگ نیمه براق یا مات با استفاده از غلطک، قلم مو، پیستوله و یا اسفنج بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی و فلزی داخل و نمای خارج ساختمان و کلیه مکانهایی که از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند مانند بیمارستانها، مهد کودک ها، اتاق خواب کودکان و... به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش بالا، صد درصد قابل شستشو بودن، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، مقاومت عالی در برابر سایش و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

پوشش تئوری فام سفید: ۶-۸ m²/lit

حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی، سایر آلودگیها و رنگ های قدیمی نمایید. استفاده از پرایمر اکریلیک

■ انواع بسته بندی:

ظروف پلاستیکی گالن و ۲/۵ گالن

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال





رنگ ساختمانی پگاه
KHODRANG
Chemical & Industrial CO.



www.khodrang.com | Decorative Paints





تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 2225 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن سریع و پوشش مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی: ۲-۳ ساعت
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۶ ساعت
پوشش تئوری فام سفید: ۸-۱۰ m²/lit
حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. پیشنهاد می گردد ابتدا سطح توسط بتونه و سنباده آماده و یکنواخت گردد، سپس رنگ را با مقدار مناسبی



رنگ رویه آلکیدی نیمه براق پگاه (۹۱۱۱)



■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 5475 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش مناسب را می توان نام برد. همچنین با استفاده از این محصول، نیازی به مخلوط نمودن رنگ مات و براق نمی باشد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
 زمان خشک شدن سطحی: ۳-۴ ساعت
 زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۶ ساعت
 پوشش تئوری: ۸-۱۰ m²/lit
 حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. پیشنهاد می گردد ابتدا سطح توسط بتونه و

سنباده آماده و یکنواخت گردد، سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ربعی، نیم کوارت، کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1176 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول ظاهر متالیک، چسبندگی و سختی مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: طوسی متالیک

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱۶ ساعت

حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

نیم کوارت، کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





دستی یا مکانیکی آماده گردد. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی :
کوارت ، گالن ، حلب

■ شرایط نگهداری :
در ظروف سالم و در بسته ، در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد ، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال

■ موارد کاربرد :

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها :

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 4817 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول قابلیت محافظت از سطوح فلزی در مقابل خوردگی در شرایط جوی نامناسب را می توان نام برد.


■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد) :

فام : اخرايي
زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۴۵ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۳ ساعت
حلال رقیق کننده : تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها از قبیل زنگ زدگی، رنگ های قدیمی و... نمایید. پیشنهاد می گردد جهت چسبندگی بهتر رنگ به سطح اجراء، ابتدا سطح توسط سنباده به صورت



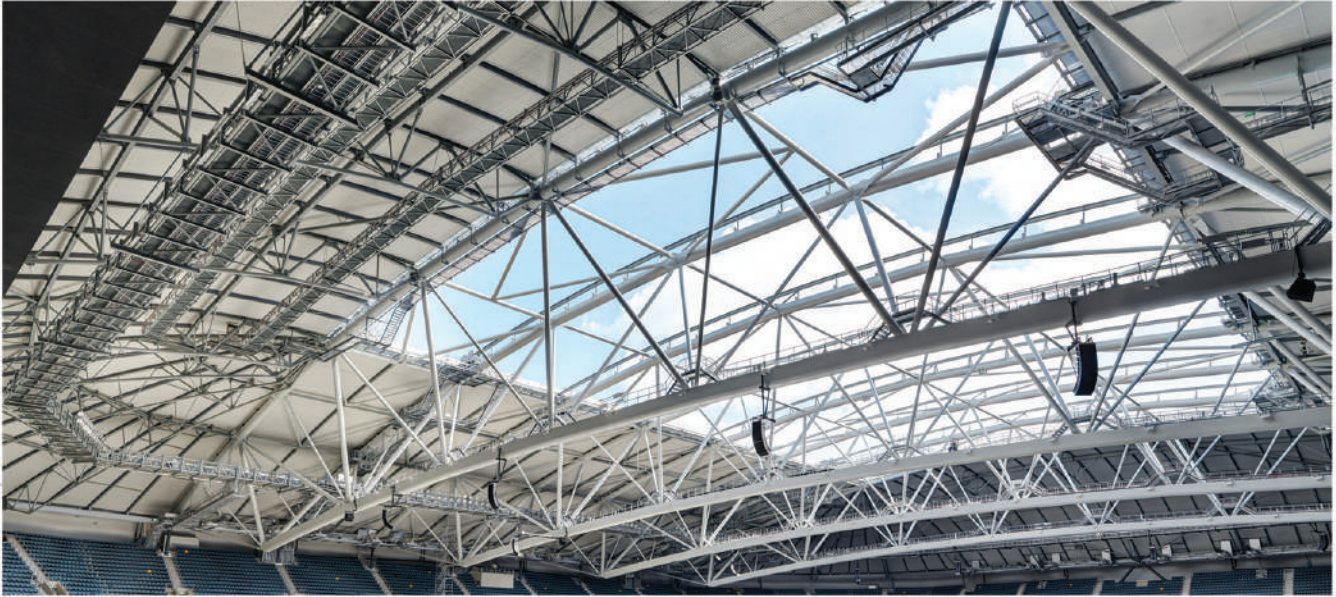

■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکید تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی این محصول قابلیت محافظت از سطوح فلزی در مقابل خوردگی در شرایط جوی نامناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: طوسی
زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۲ ساعت
حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

دستور مصرف:

■ سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها از قبیل زنگ زدگی، رنگ های قدیمی و... نمایید .
پیشنهاد می گردد جهت چسبندگی بهتر رنگ به سطح اجراء ، ابتدا سطح توسط سنباده به صورت دستی یا مکانیکی آماده گردد. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:
کوارت ، گالن ، حلب

■ شرایط نگهداری:
در ظروف سالم و در بسته ، در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد ، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:
در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین پترومی باشد و جهت پر کردن منافذ سطوح چوبی و گچی که بر روی آن رنگ آمیزی صورت نگرفته است به کار می رود.

■ ویژگی ها:

از ویژگی های بارز این محصول می توان چسبندگی بهتر رنگ به سطح در مراحل بعدی رنگ آمیزی و همچنین پر نمودن فضاهای خالی سطح که باعث جلوگیری از مصرف بیش از اندازه رنگ می گردد را نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: قهوه ای روشن
 زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۵ ساعت
 زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۲۴ ساعت
 حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

* زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده، دمای محیط، میزان رطوبت و جریان باد بستگی دارد. تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. روغن الیف را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق و سپس با استفاده از قلم مو و یا غلطک اعمال نمایید. زمان اعمال رنگ ۴ ساعت بعد از اعمال روغن الیف می باشد.

■ انواع بسته بندی:

۴ لیتری پلاستیکی و حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۵ سال





■ موارد کاربرد :

این محصول بر پایه رزین کو پلیمر وینیل استات تهیه شده است و جهت خطاطی، پارچه نویسی، تابلوهای نقاشی و هنری، رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان و ... به کار می رود. از این محصول جهت تینت رنگ نیم پلاستیک سفید نیز استفاده می شود.

■ ویژگی ها :

از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن سریع، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، قابل ارائه در انواع فام ها و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام : انواع فام ها
زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱ ساعت
حلال رقیق کننده : آب

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی :

نیم کوارت پلاستیکی

■ شرایط نگهداری :

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین کوپلیمر وینیل استات تولید شده است و جهت رنگ آمیزی سطوح گچی، سیمانی و آجری داخل ساختمان به خصوص سقف به کار می رود.

■ ویژگی ها:

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 289 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن بالا، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: سفید و الوان
 زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۲۰ دقیقه
 زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۱ ساعت
 پوشش تئوری: ۷-۹ m²/lit
 حلال رقیق کننده: آب

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. در صورت نیاز قسمتهای ناصاف را با بتونه هم سطح کنید. سپس رنگ را با مقدار مناسبی آب

رقیق نموده و با استفاده از قلم مو و یا غلطک بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی:

ظروف پلاستیکی کوارت، گالن، ۲/۵ گالن، ۵ گالنی

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۲ سال





رنگ ساختمانی شالیز
KHODRANG
Chemical & Industrial CO.



www.khodrang.com | Decorative Paints



پوشش زیرین آکیدی شالیز (۸۱۱۱)



■ موارد کاربرد :

این محصول بر پایه رزین آکاید تهیه شده است و جهت آستر بر روی کلیه سطوح فلزی، چوبی، سیمانی، آجری و سایر موارد مشابه داخل و خارج ساختمان به کار می رود.

■ ویژگی ها :

این محصول بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 1697 طراحی شده است. از ویژگی های این محصول سرعت خشک شدن و پوشش مناسب را می توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام : سفید و الوان
 زمان خشک شدن سطحی : ۲-۴ ساعت
 زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱۶ ساعت
 پوشش تئوری : ۵-۷ m²/lit
 حلال رقیق کننده : تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف :

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید. پیشنهاد می گردد ابتدا سطح توسط بتونه و سنباده آماده و یکنواخت گردد، سپس رنگ را با مقدار مناسبی

تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید.

■ انواع بسته بندی :

نیم کوارت ، کوارت ، گالن ، حلب

■ شرایط نگهداری :

در ظروف سالم و در بسته ، در انبار سرپوشیده ، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد ، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید :

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





■ موارد کاربرد:

این محصول بر پایه رزین آلکیدی تهیه شده است و جهت محافظت کلیه سطوح آهنی در و پنجره در داخل و خارج ساختمان به کار می‌رود.

■ ویژگی‌ها:

از ویژگی این محصول قابلیت محافظت از سطوح فلزی در مقابل خوردگی را می‌توان نام برد.

■ مشخصات فیزیکی (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد):

فام: اخرای

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۳۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی: حداکثر ۳ ساعت

حلال رقیق کننده: تینر شماره ۱۱ خودرنگ

■ دستور مصرف:

سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها از قبیل زنگ زدگی، رنگ های قدیمی و... نماید. پیشنهاد می‌گردد جهت چسبندگی بهتر رنگ به سطح اجراء، ابتدا سطح توسط سنباده به صورت دستی یا مکانیکی آماده گردد. سپس رنگ را با مقدار مناسبی تینر شماره ۱۱ خودرنگ رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلم مو و یا پیستوله بر روی سطح مورد نظر اعمال نماید.

■ انواع بسته بندی:

کوارت، گالن، حلب

■ شرایط نگهداری:

در ظروف سالم و در بسته، در انبار سرپوشیده، در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد، به دور از رطوبت و آتش نگهداری شود.

■ عمر مفید:

در شرایط نگهداری فوق به مدت ۳ سال





CHEMICAL & INDUSTRIAL CO.
www.khodrang.com

محصولات چوب خودرنگ

- (P7411 & P746) بتونه سلولزی تعمیری فوری
555 روغن الیف ممتاز خوشه
556 روغن الیف پگاه
V-615 وارنیش آلکیدی خوشه
40008 جلا آلکیدی براق خوشه
S-445 سیلر فوری نیتروسولوزی خوشه
V-445 کیلر فوری نیتروسولوزی براق خوشه
V-945 کیلر فوری نیتروسولوزی مات خوشه
V-326 لاک نیم پلی استر براق خوشه
V-926 لاک نیم پلی استر مات خوشه
(C190) لاک پلی استر سه جزئی براق ایستاده
C-191 پلی استر سه جزئی پوست و پولیش
F-546... پوشش رویه سلولز نترات براق شالیز





سایر محصولات خود رنگ
صنعتی ■ ترافیکی ■ دریایی ■ اتومبیلی



خودرنگ، رنگ زندگی

www.Khodrang.com



دفتر مرکزی: اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، ساختمان ریـف
تلفن: (۲۰ خط) ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) - فاکس: ۳۶۲۷۸۴۸۰-۳۶۲۷۹۶۹۴ (۰۳۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان فتحی شقاقی ، ساختمان شماره ۱۰
تلفن : ۱۱-۱۹-۸۸۷۲۷۰ (۰۲۱) فاکس: ۰۶۰-۸۸۷۲۷۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم
تلفن: ۴-۱-۵۳۳۲۳۲۰ (۰۳۱) فاکس : ۰۵-۵۳۳۲۳۲۰ (۰۳۱)

Head Office: Reef Iran Bldg , Boostan Saadi, Isfahan, Iran
Tel: (+9831)36252000(20 Line) Fax: (+9831)36279694-36278480
Tehran Office: No.10 , Fathi Shaghaghi St. , Tehran, Iran
Tel: (+9821) 88727011-19 Fax: (+9821) 88727060
Plant: 2nd Line, Razi Industrial Zone, 56Km of Isfahan-shiraz Road
Tel: (+9831) 53323201-4 Fax :(+9831)53323205



www.Khodrang.com