

- روش اعمال :

۱- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر تمیز گردد .

۲- ماستیک UV را بوسیله ی لیسه یا کاردک برروی سنگ کشیده، به نحوی که خلل و فرج سنگ نیم ساب خورده پرشود. بعداز آن سنگ ماستیک خورده را از زیر لامپهای UV نصب شده برروی نوار، گذرانده و پس از بیرون آمدن، سنگ آماده ساب خوردن میباشد .

- نکات ایمنی :

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول درهنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند اجرا شود .

STONE Mastic UV

ماستیک سنگ یووی :

مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ

KHODRANG

info@khodrang.com

www.khodrang.com

دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بostan سعدی ، ساختمان ریف
تلفن: (۰۳۱۱) ۶۲۵۲۰۰۰ - (۰۳۱۱) ۶۲۷۹۶۹۴ - (۰۳۱۱) ۶۲۷۸۴۸۰ - فاکس: (۰۳۱۱) ۶۲۵۲۰۰۰
دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، اول خیابان فتحی شرقی ساختمان شماره ۱۰
تلفن: (۰۲۱) ۸۸۷۳۷۰۶۰ - فاکس: (۰۲۱) ۸۸۷۲۷۰۱۹
کارخانه : کیلومتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی اول
تلفن: (۰۳۵۲) ۲۳۳۰۰۱ - فاکس: (۰۳۵۲) ۲۳۳۰۰۵

Tel:+98311 6252000 (20 lines) Fax: +98311 6278480 - 6279694
Tehran Office: No.10, Fathi shaghaghi st, TEHRAN - IRAN.
Tel:+9821 88727011 - 19 Fax: +9821 88727060
Plant:1st line, Razi Industrial Zone , 56 Km of Isfahan - Shiraz road.
Tel:+98321 2323201- 4 Fax: +98321 2323205



- ماستیک سنگ یووی UV :

این ماستیک بدلیل شفاف بودن و نفوذ پذیری عالی
پذیری بالا بیشتر جهت سنجهای گران
قیمت (مرمر-گرانیت-مرمریت) جهت
پرکردن خلل و فرجها و حتی ترکهای ریز
استفاده شده و بدلیل خشک شدن سریع در
عرض چند دقیقه احتیاج به پایین گذاشتن
سنگ نمی باشد و مستقیماً بعد از بیرون
آمدن سنگ از زیر لامپ یووی ساب زده
می شود .

این ماستیک جهت سخت شدن احتیاج به
هیچگونه ستایدهنه و هاردنر و کوره جهت
گرم کردن سنگ ندارد .

به هیچ عنوان ماستیک یووی در معرض
نور خورشید قرار نگیرد چون باعث ژل
شدن و خرابی ماستیک می گردد .

- ویژگی ها :

- شفافیت و نفوذ پذیری عالی
- سخت شدن سریع (بدون نیاز به هیچ گونه ستایدهنه و هاردنر و گرم شدن در کوره)
- چسبندگی و مقاومت مکانیکی عالی
- دارای قابلیت ساب پذیری عالی
- اجرای سریع و آسان


- موارد استفاده :

- این محصول جهت پرکردن خلل و فرج و ناهمواریهای روی سطوح سنگی مورد استفاده قرار میگیرد .

KHODRANG



Stone Mastic UV

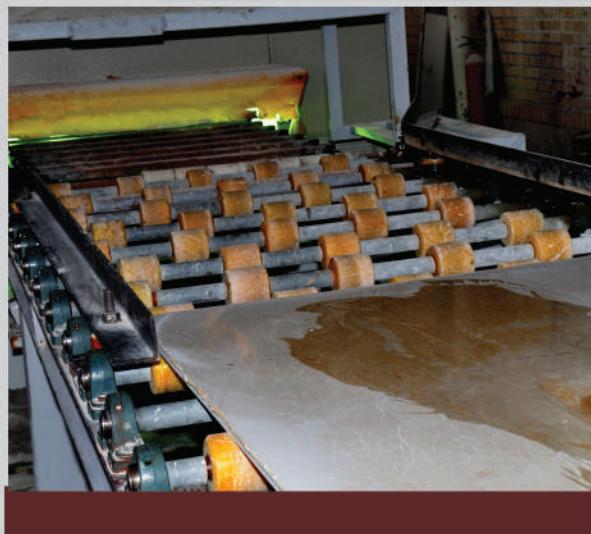

- شرح محصول :

این محصول بر اساس رزین پلی استر غیر
اشباع و به صورت تک جزئی ارائه میگردد .
این محصول با دو کد 100 - puv و 200 - puv مخصوص
ترکهای ریز و 200 - puv مخصوص ترکهای
بزرگ میباشد .

